


Aufstockung „Woodstock“, Münchenstein

- Aufstockung des 4-stöckigen bestehenden Woodstock (Holzbau) um zwei weitere Geschosse
- Ausführung in Stahl und Stahl-Beton-Verbundbau
- Aufstockung frei stehend ohne Abstützung auf Bestand
- Bestandsgebäude wird mit drei biegesteifen, zweigeschossigen Vierendeel-Trägern überspannt
- Spezialfundation mit Bohrpfählen mit einer Länge bis 16 Meter
- Spezielle Ortbetonkonstruktion an der Nordfassade für die Erdbebenstabilität
- Neuer Liftturm mit einer Höhe von 21 Meter

Projektinformationen

Projektname	Aufstockung "Woodstock"
Ortschaft	Münchenstein
Bauherrschaft	I-Catcher GmbH, Münchensteinerstrasse 210. 4053 Basel
Baukosten	ca. CHF 2.5 Mio
Realisierung (von/bis)	Februar 2018 bis April 2019

TRAGWERKE

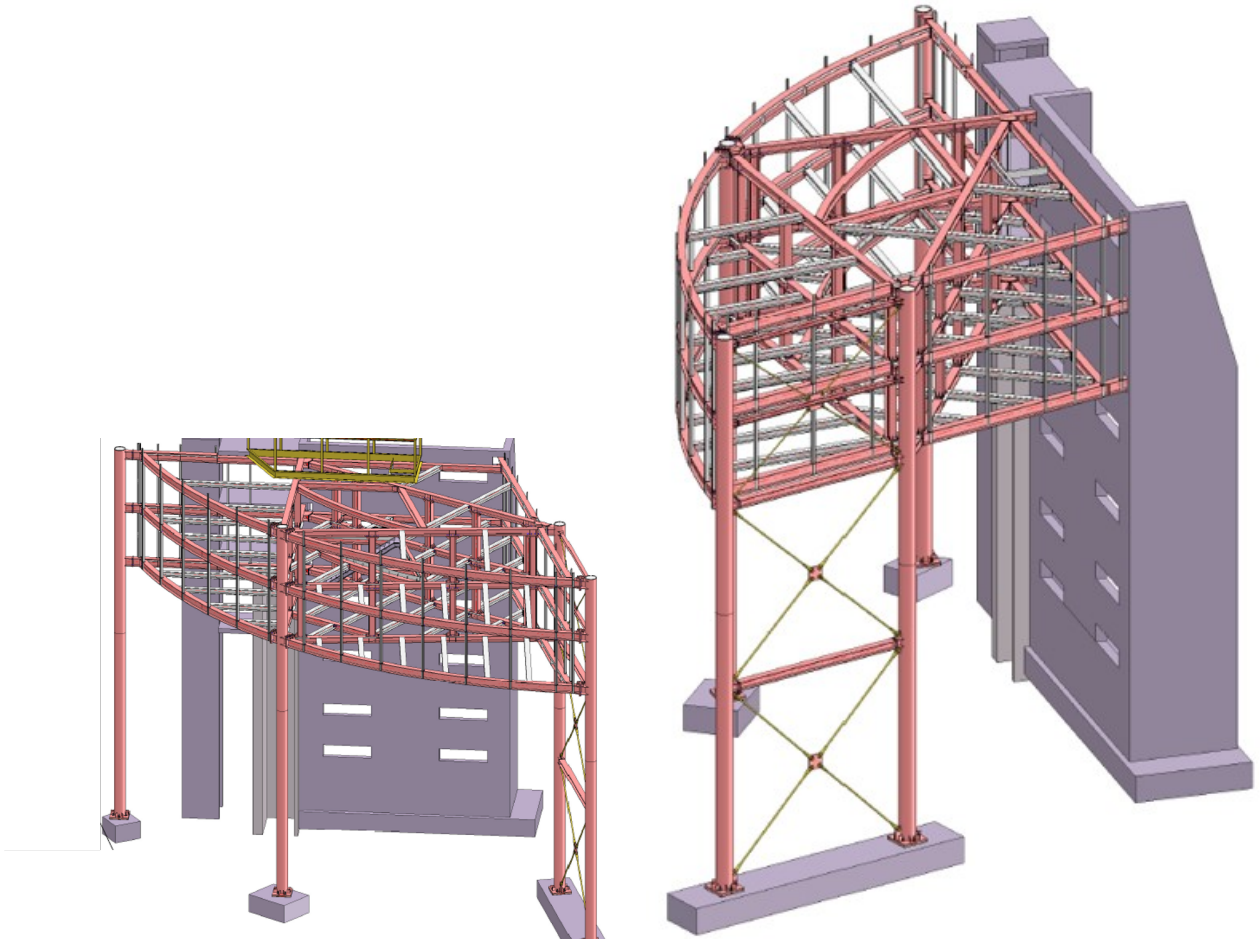

TRAGWERKE

