


Böschungssicherungsmaßnahmen, Binningen

- partielle Hangrutschen und Böschungsabrisse
- Geländeaufnahmen
- dreidimensionale Planung für Integration in best. Gelände
- schwer zugängliche Situation
- Einsatz von speziellem Bohrequipment für Hangsicherungsmaßnahmen
- Hangsicherung mittels rückverankerten Nägeln auf einer Abstellbasis aus Mikropfählen
- ergänzende Massnahmen mittels Pflanzsteinen

Projektinformationen

Projektname	Böschungssicherungsmaßnahmen
Ortschaft	Binningen
Bauherrschaft	Beatrix und Pierre Meyer
Baukosten	
Realisierung (von/bis)	04.2024 bis 09.2024

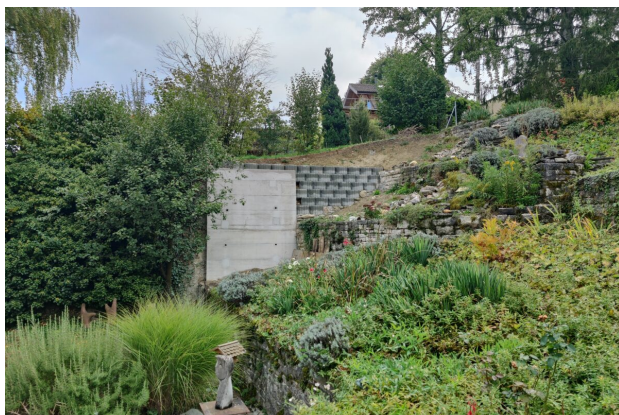

TRAGWERKE

